DC～11GHz 高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ

MS-156Cシリーズ

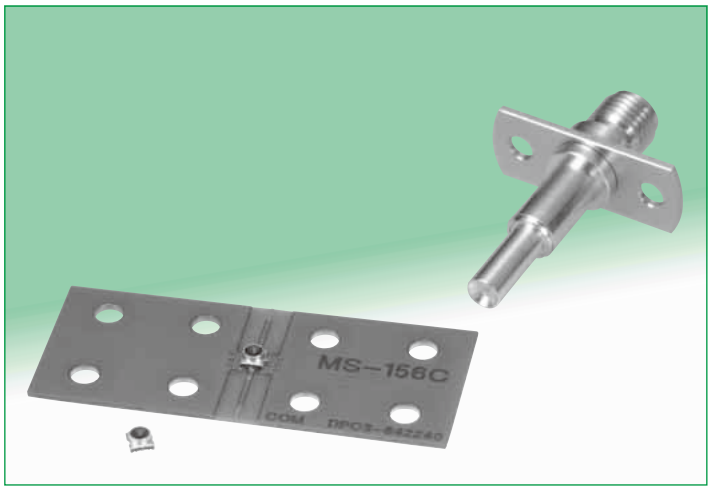

■概説

MS-156Cシリーズは携帯端末の回路、及び高周波回路で使用するマイクロ基板検査用に開発した超小型スイッチです。機器の小型化による高密度の基板実装に対応し、広帯域11GHz迄対応しています。また、小型ながら容易に回路検査を行うことができます。プラグ未嵌合状態ではコモン端子とアンテナ端子が接続し回路が形成されています。

プラグを嵌合することにより、アンテナ端子からプラグ側回路に切り換わります。

プラグコネクタは従来品:MS-156NB及びMS-156HF用プラグが一部使用できます。

■特長

1. 低挿入損失

未嵌合時 { ～2.5GHz TYP. 0.15 dB / ～6.0GHz TYP. 0.20 dB / ～11.0GHz TYP. 0.40 dB }

と低挿入損失です。

2. 省スペース設計

2.3mm×2.3mmと省スペースです。

3. 低背

高さ1.35mmと低背化を図っています。

4. 軽量

質量は0.014gと軽量です。

5. 高寿命

挿抜回数の保証値は、100回と回路のチェックに十分な信頼性を確保しています。

6. 広帯域で使用可能

使用周波数はDC～11GHzと広帯域で使用可能です。

7. 自動実装対応

エンボステープによる自動実装に対応しています。

8. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー

レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用しておりません。

＊IEC 61249-2-21に従い定義
Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br+Cl 1500ppm以下

基板実装面積の省スペース化
低背-高さ1.35mm
軽量-質量0.014g

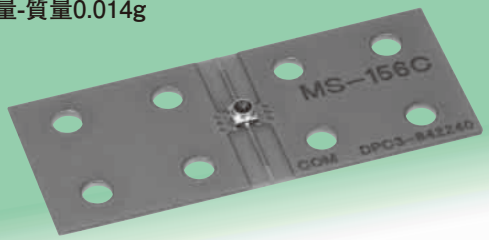

MS-156C

当社従来製品比較

●占有面積



27%の省スペース化

●実装高さ

15%の低背化

●重量

0.025g → 0.014g

44%の軽量化

■製品規格

	未嵌合時	嵌合時(MS-156-HRMJ-3)
使用温度範囲	-40℃～+85℃	-40℃～+85℃
定格電力	2 W	2 W
周波数範囲	DC ～ 11.0 GHz	DC ～ 8.0 GHz
V.S.W.R.	1.2 以下(DC ～ 2.5 GHz) 1.3 以下(2.5 GHz ～ 6.0 GHz) 1.5 以下(6.0 GHz ～ 11.0 GHz)	1.4 以下(DC ～ 3.0 GHz) 1.8 以下(3.0 GHz ～ 8.0 GHz)
挿入損失	0.15 dB以下(DC ～ 2.5 GHz) 0.20 dB以下(2.5 GHz ～ 6.0 GHz) 0.40 dB以下(6.0 GHz ～ 11.0GHz)	0.5 dB以下(DC ～ 3.0 GHz) 0.8 dB以下(3.0 GHz ～ 6.0 GHz) 0.9 dB以下(6.0 GHz ～ 8.0 GHz)
逆方向損失	20 dB以上(DC ～ 3.0 GHz) 15 dB以上(3.0 GHz ～ 6.0 GHz) 12 dB以上(6.0 GHz ～ 11.0GHz)	

項　目	規　格	条　件
1.接触抵抗	中心　100mΩ以下 外部　100mΩ以下	100 mA以下で測定
2.絶縁抵抗	1000MΩ以上	DC 100Vで測定
3.耐電圧	せん絡･絶縁破壊のないこと	AC 100V を1分間
4.耐振性	1μs以上の瞬断のないこと	周波数10～55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向1 oct/分各10サイクル計30サイクル
5.耐衝撃性	1μs以上の瞬断のないこと	加速度490m/s² 正弦半波で3方向 各3回計18回
6.温度サイクル	接触抵抗　中心　100mΩ以下 外部　100mΩ以下 絶縁抵抗　10MΩ以上	温度: -55 →5～35 → 85 → 5～35℃ 時間: 30 →5分以内→ 30 → 5分以内 50 サイクル
7.耐熱性	接触抵抗:100mΩ以下 絶縁抵抗:10MΩ以上	温度85℃ 96時間放置する。
8.耐寒性	接触抵抗:100mΩ以下 絶縁抵抗:10MΩ以上	温度-55℃ 96時間放置する。
9.耐湿性	接触抵抗:100mΩ以下 絶縁抵抗:10MΩ以上	温度40±2℃、湿度90～95%、96時間後
10.繰り返し動作	接触抵抗　中心　100mΩ以下 外部　100mΩ以下	挿抜回数100回後

■材質

部　品	材　質	処　理	UL規格
シェル	りん青銅	金めっき	―――
絶縁ケース	6Tナイロン	―――	UL94HB
コモン端子	コルソン合金	部分金めっき	―――
アンテナ端子	りん青銅	部分金めっき	―――

◆高周波特性（TYPICAL）

●NORMALLY CLOSED（N.C）

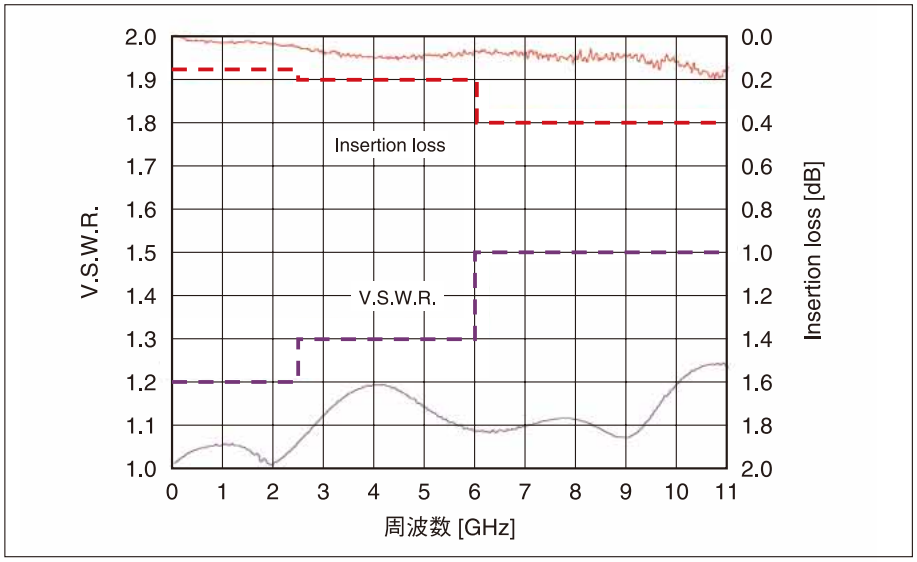

●NORMALLY OPEN（N.O）

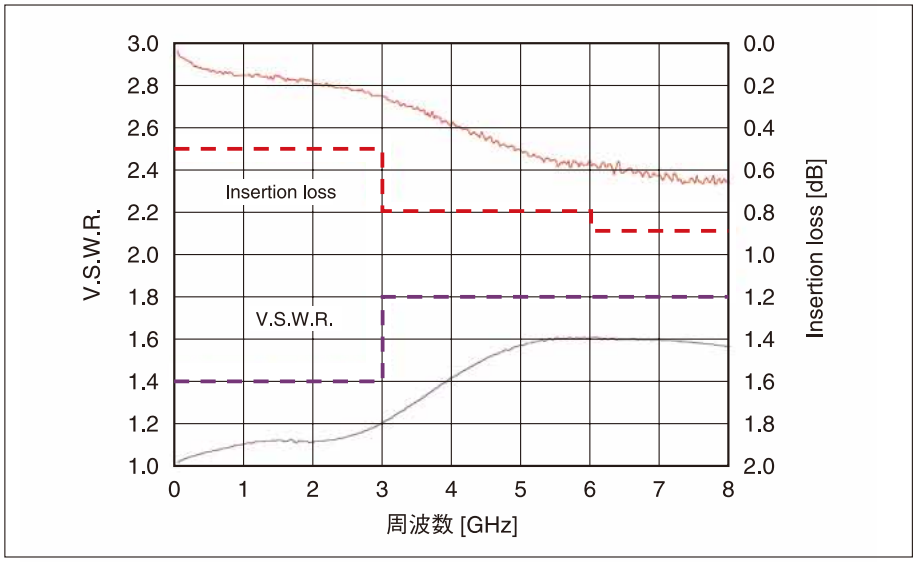

●ISOLATION

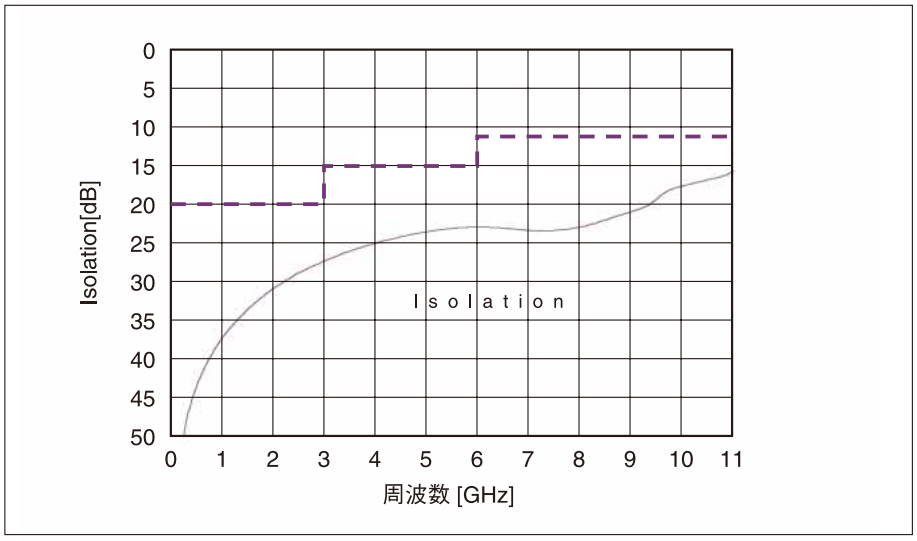

■レセプタクル

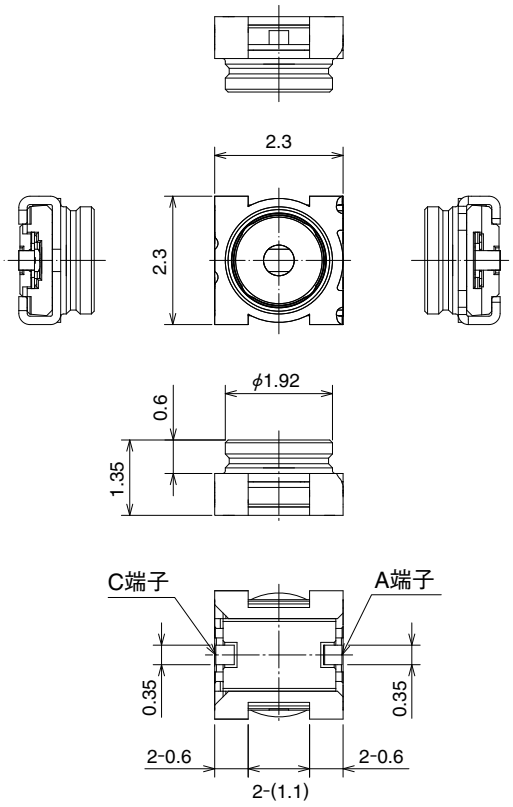

製品番号	HRS No.	販売単位
MS-156C	358-0251-2	1リール10,000個巻き
MS-156C(20)	358-0251-2-20	1リール2,000個巻き

■回路図

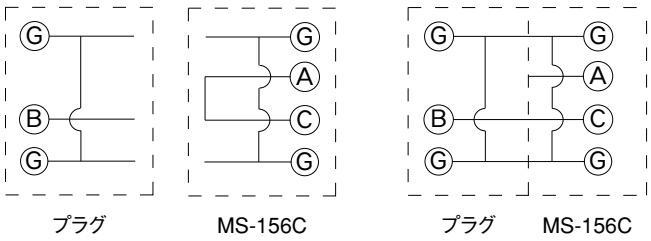

◆指定ランド寸法および指定メタルマスク寸法図

指定基板パターン

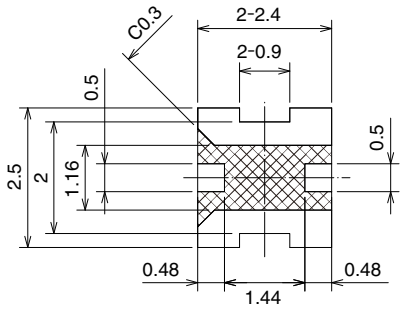

指定メタルマスク

板厚:0.1mm

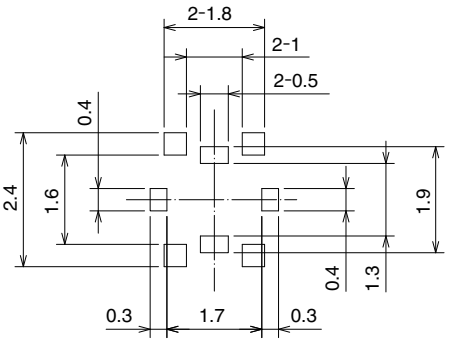

:基板銅箔およびレジスト不可エリア

◆ご使用上の注意

注1　指定基板パターンおよび指定メタルマスク寸法以外での実装は、はんだ上がり、フラックス上がりの影響によって製品機能障害を引き起こす可能性があるため、行わないで下さい。

2　製品底面部（前頁指定ランド寸法図の ▨ 部）に基板銅箔やレジスト加工を行った場合には、弊社にて製品保証いたしかねますのでご了承下さい。

3　手はんだでの実装は行わないで下さい。接点部へのはんだ上がり、フラックス上がりの恐れがあります。

4　MS-156C実装後の基板を、ルーター等で切り離しを行う場合は、削粉が入ることによる製品機能障害を引き起こす可能性があるため、ブリッジはMS-156Cより離れた位置に設計願います。また、工程内では削粉が飛び散らないよう吸引願います。

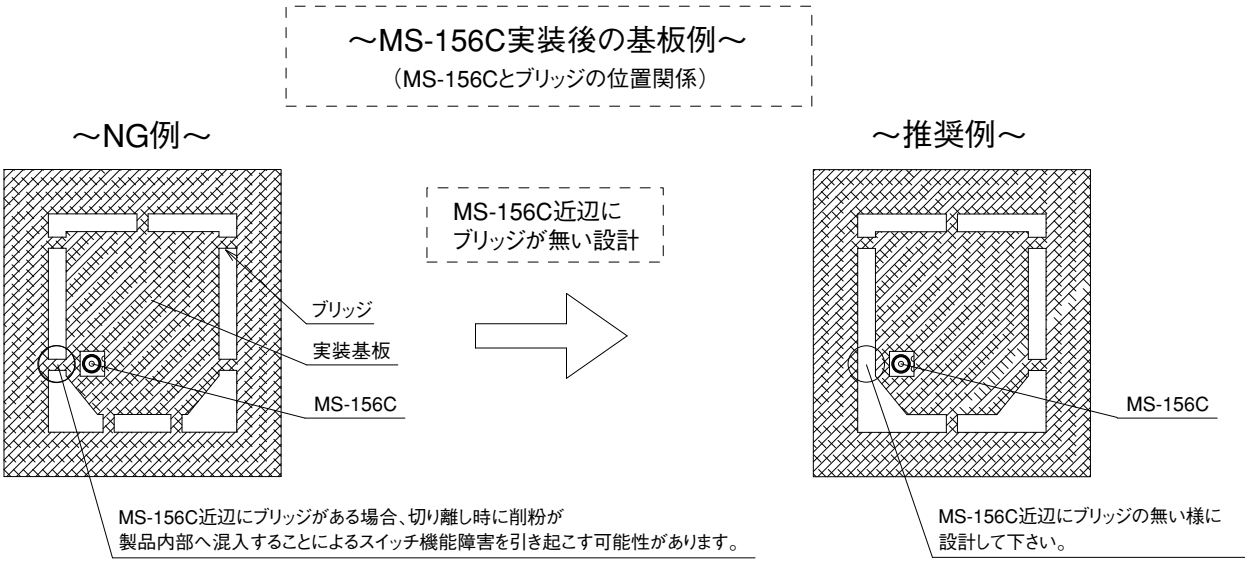

5　本製品は回路検査用（チェック端子）としてのみご使用下さい。インターフェイスにはご使用出来ません。

6　粉塵、多湿、ガス、超高温、超低温等の特殊環境下でのご使用はご遠慮下さい。

7　本製品には簡易ロック付きプラグと押し付けタイプの2種類のプラグをご用意しております。簡易ロック付きのプラグは製品開発時でのご使用を目的としており、量産工程内でのご使用は出来ません。

8　本製品の洗浄は出来ません。

9　基板実装状態で落下した際、筐体から本製品に力が加わらないように設計上のご配慮をお願いいたします。

10　ヒートガン、ホットプレート等をご使用の場合は、MAX260℃10秒以内でお願いいたします。上記条件を超えると、樹脂部が溶けて変形する恐れがあります。

11　工程内で自動検査を行う場合、使用実施例として『MS-156プラグコネクタ取り扱い説明書』をご用意しておりますのでご請求下さい。

◆エンボステープキャリア寸法図

●MS-156C

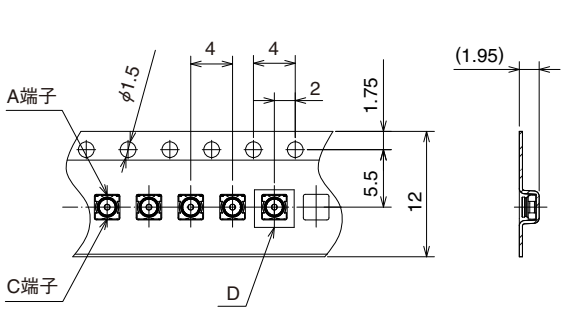







リール寸法図(FREE)

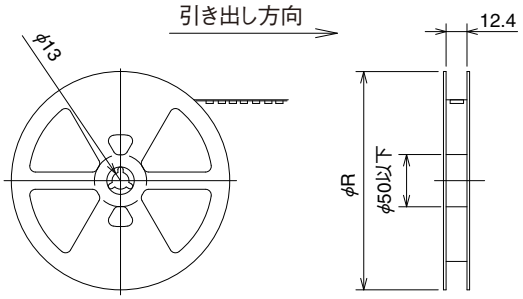

製品番号	リール外径 R	販売単位
MS-156C	φ380	10,000個
MS-156C(20)	φ180	2,000個

◆推奨リフロー条件

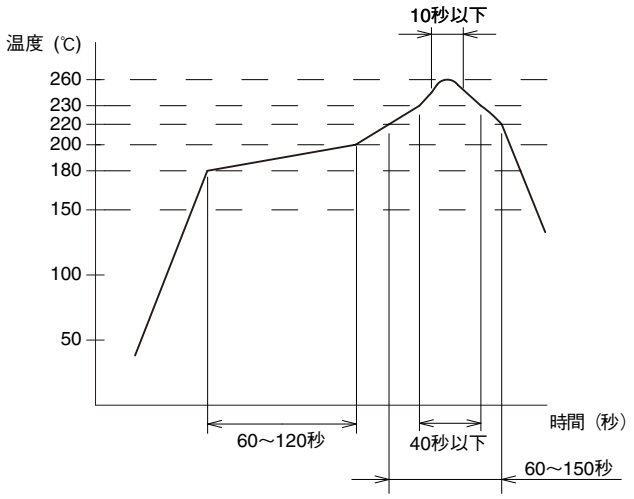

鉛フリーはんだ使用時推奨条件

❶	MAX温度	:260℃
❷	ピーク温度時間	:10秒以下
❸	230℃以上	:40秒以下
❹	220℃以上	:60～150秒
❺	180～200℃	:60～120秒

指定メタルマスク厚　t=0.1mm
リフロー回数　2回以下

■MS-156Cプラグ、アダプター覧

〈製品名〉 〈ページ〉

ケーブルハーネスタイプ

- **押し付けタイプ** …… MS-156-C(LP)-1 …… 8
  ※取り付ける側に、フローティング機構及び、押し付け機構が必要です。
- **簡易ロックタイプ** …… MS-156-088LP-H1 …… 8
  MS-156-088LP-H2
  ※評価用 量産工程内でのご使用はできません。
- **アンテナ接続タイプ** …… MS-156C-LP-068 …… 8
  ※回路検査に用いるチェック端子としてご使用はできません。

SMA変換アダプタ

- **簡易ロックタイプ** …… MS-156-HRMJ-H1 …… 9
  ※評価用 量産工程内でのご使用はできません。
- **押し付けタイプ** …… MS-156-HRMJ-3 …… 9
  MS-156-HRMJ-14 …… 9
  ※取り付ける側に、フローティング機構及び、押し付け機構が必要です。
  - **L曲がりタイプ** …… MS-156LP-HRMJ-8 …… 9
- **自主押し付けタイプ** …… MS-156-HRMJ-10 …… 10
  MS-156-HRMJ-12 …… 10
  MS-156-HRMJ-29 …… 10
  ※押し付け機構内蔵 ストローク管理のみでご使用いただけます。

プラグ測定用アダプタ

- **SMA変換** …… MS-156R-HRMJ-1 …… 11
- **N型変換** …… MS-156R-NJ-1 …… 11

量産工程内でご使用になる場合は、使用実施例として”MS-156プラグコネクタ取扱説明書”を用意していますので、ご要求下さい。

■プラグ

●押し付けタイプ

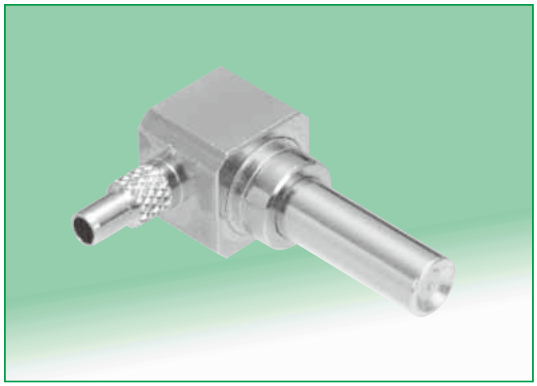

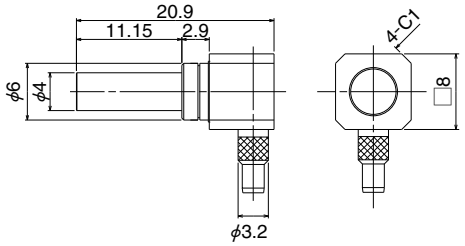

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-C(LP)-1	358-0173-0	10,000回

適合ケーブル:(株)フジクラ製1.5D-HQEW,1.5D-QEW
ケーブル結線工具:外部導体用 HT303/PO-P-2-T
(PO-P-2-Tの代替製品)
フタ圧入用 UM-T-1

●簡易ロック(ショートタイプ)

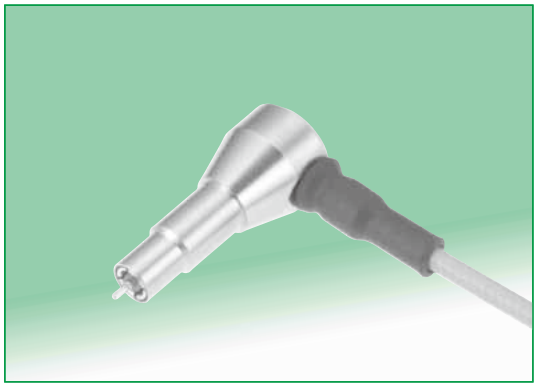

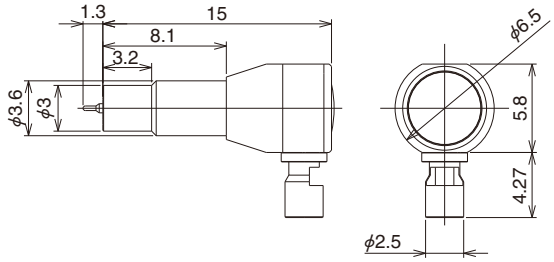

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-088LP-H1	358-0268-5	500回

適合ケーブル:潤工社製 DFS111-UL1979
(注)本プラグは、ケーブルハーネス仕様にてご発注下さい。
L長、片側同軸コネクタにつきましては、弊社営業担当にご相談下さい。

●簡易ロック(ロングタイプ)

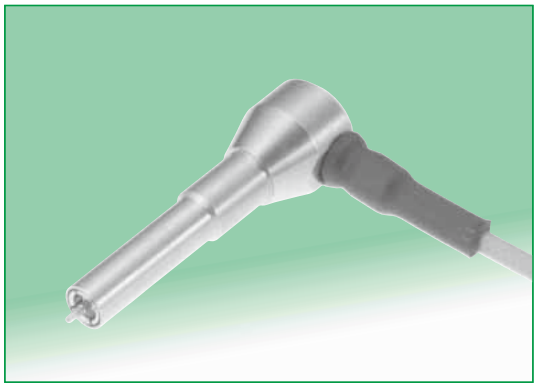

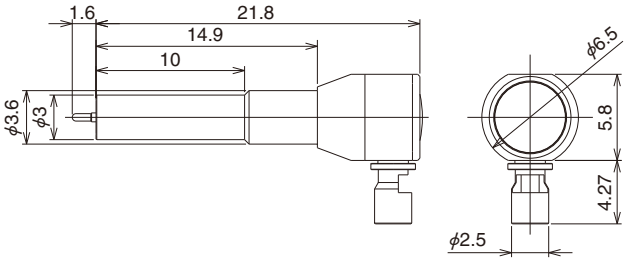

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-088LP-H2	358-0275-0	500回

適合ケーブル:潤工社製 DFS111-UL1979
(注)本プラグは、ケーブルハーネス仕様にてご発注下さい。
L長、片側同軸コネクタにつきましては、弊社営業担当にご相談下さい。

●簡易ロック、アンテナ接続用タイプ

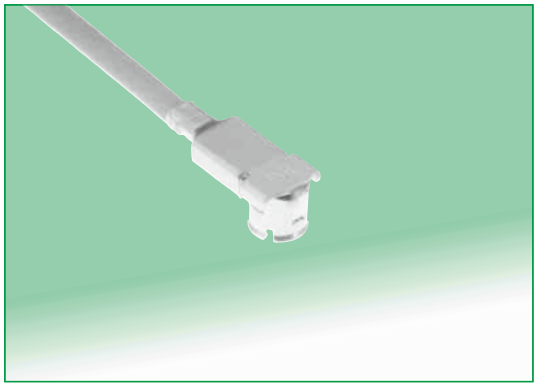

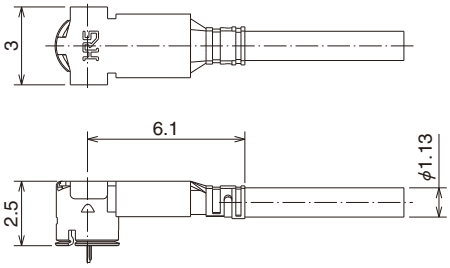

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156C-LP-068	358-0276-3	30回

適合ケーブル:昭和電線製 KHCX-32AWG-SB-TA
(注)本プラグは、ケーブルハーネス仕様にてご発注下さい。
L長、片側同軸コネクタにつきましては、弊社営業担当にご相談下さい。

■SMA変換アダプタ

●簡易ロックタイプ（レセプタクル用）

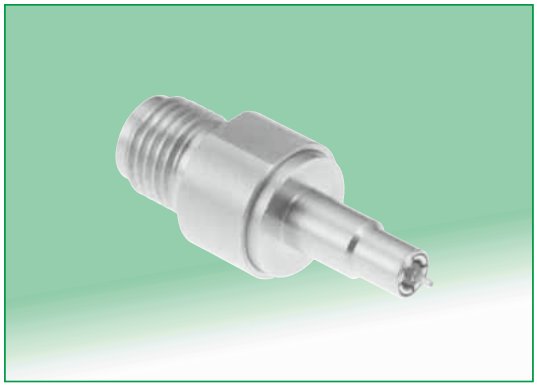

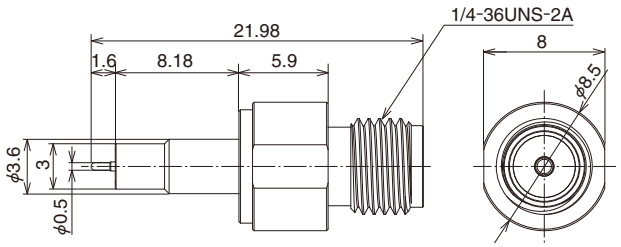

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-HRMJ-H1	358-0290-4	500回

●フランジ付き押し付けタイプ

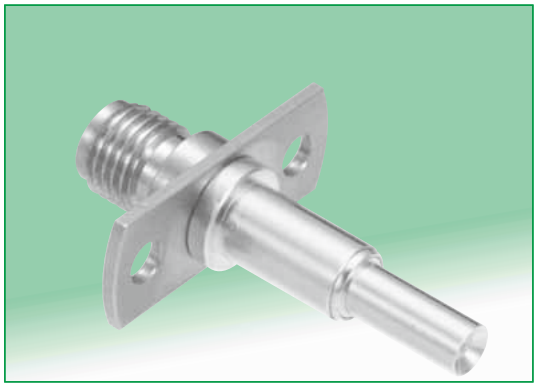

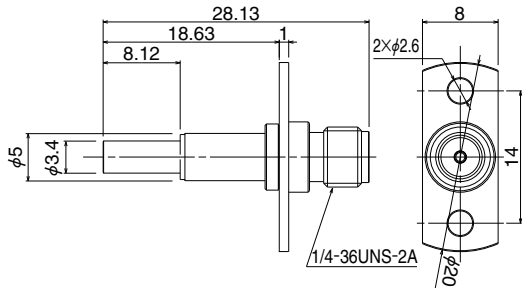

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-HRMJ-3	358-0171-5	10,000回

●フランジ付き押し付けタイプ

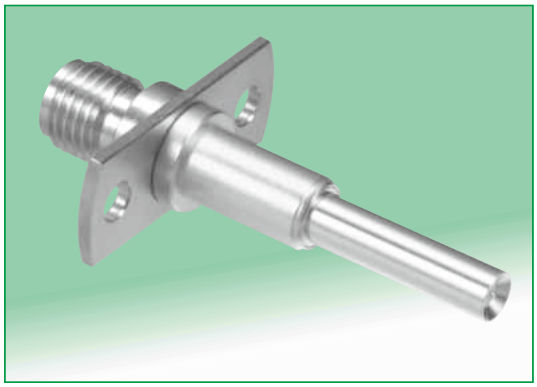

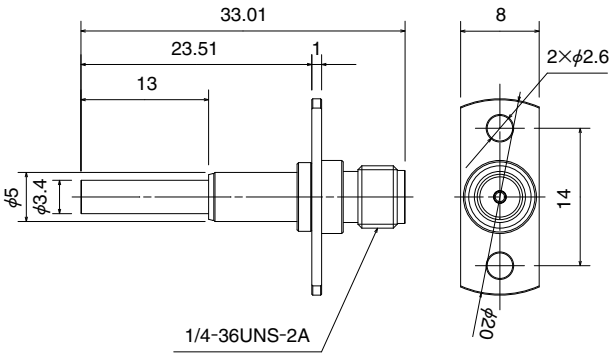

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-HRMJ-14	358-0198-1	10,000回

●押し付けタイプ（L曲り）

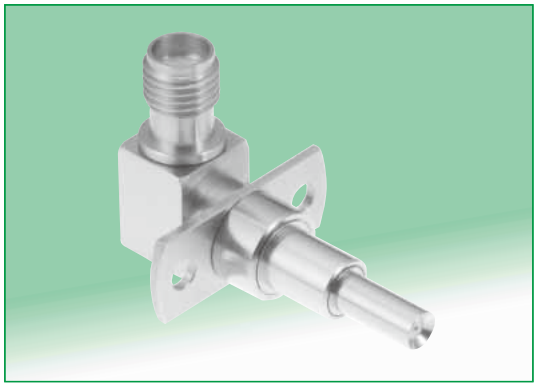

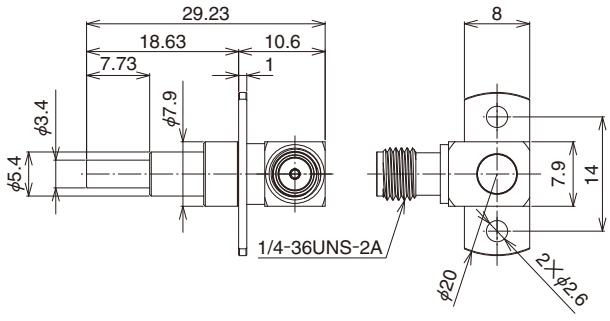

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156LP-HRMJ-8	358-0289-5	100,000回

●自主押し付けタイプ

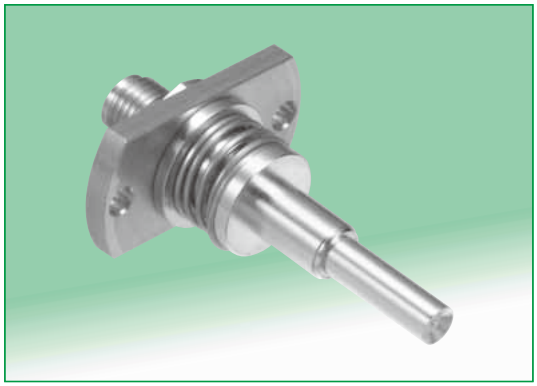

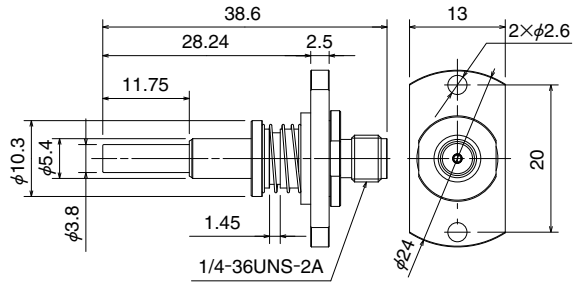

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-HRMJ-10	358-0194-0	10,000回

●自主押し付けタイプ

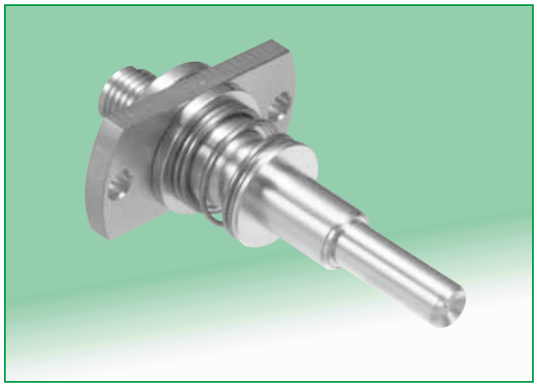

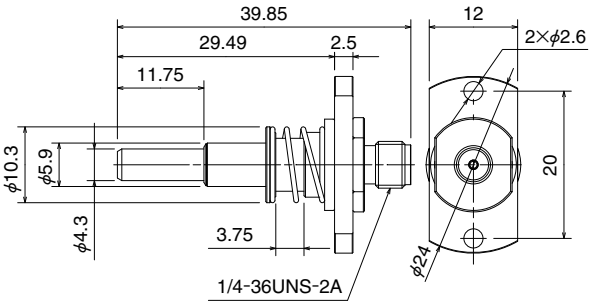

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-HRMJ-12	358-0196-6	10,000回

●自主押し付けタイプ

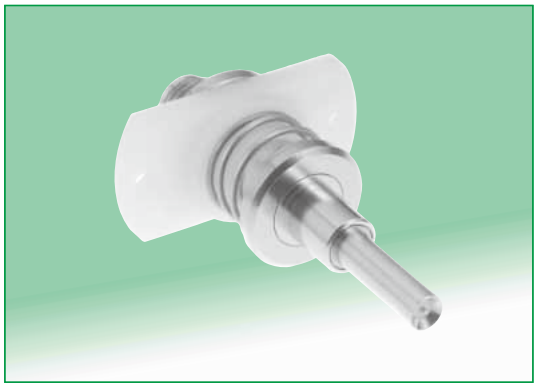

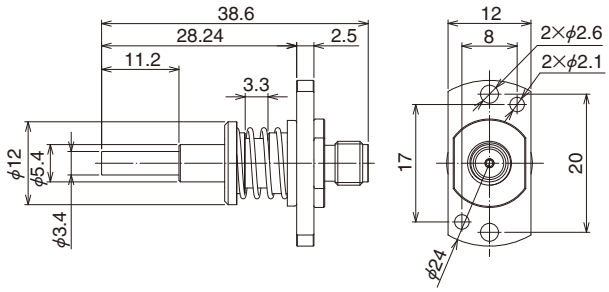

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156-HRMJ-29	358-0295-8	200,000回

■プラグ測定用アダプタ

●SMA変換タイプ

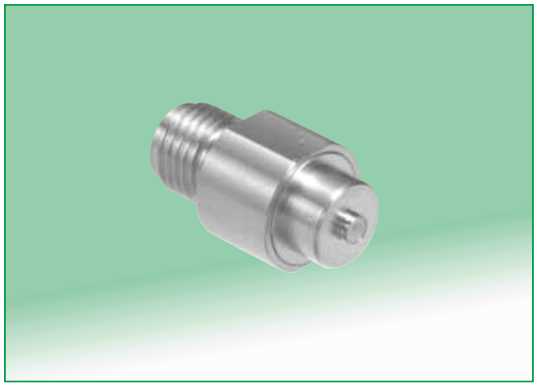

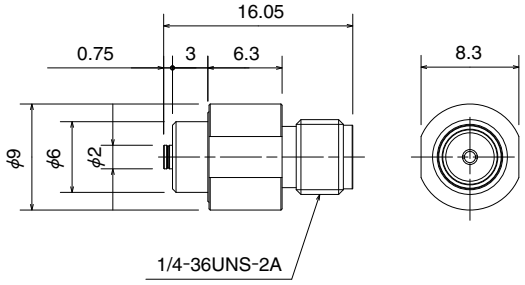

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156R-HRMJ-1	358-0188-8	500回

●N型変換タイプ

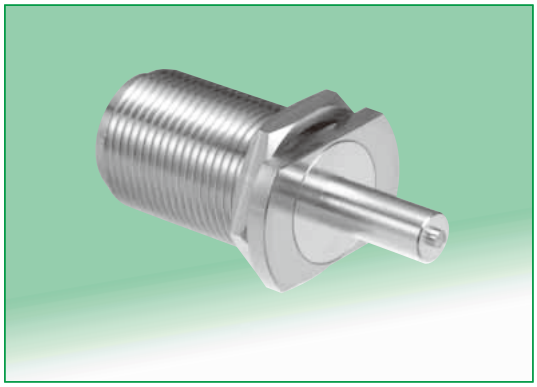

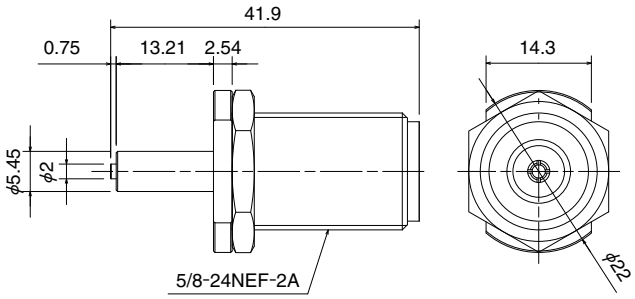

製品番号	HRS No.	ライフ
MS-156R-NJ-1	358-0176-9	500回

MEMO：

英知をつなげる
エレクトロニクスの会社
ヒロセ電機株式会社
営業本部　神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
電話　045 － 620 － 3491（代表）

このカタログの内容は2013年9月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承下さい。